

ПЕСКОБЕТОН M100, M150, M200

ПРОФИКС


M100 Применяется для выравнивания стен, ведения работ по оштукатуриванию внутри сооружения, возведения межкомнатных перегородок.

M150 Применяется для кладочных работ, штукатурных работ, возведение стенок и различных перегородок, внутренней заливки стяжки и бетонирование полов, подготовительных этапов строительных работ. Также смесь может использоваться в монтажных работах.

M200 Применяется для бетонирования отдельных конструкций, кладки кирпичей и блоков, заделке трещин и выемок, заливки фундаментов, выравнивания стен, пола и потолка, приготовлении и заливки стяжки, затирки межблочных швов, реставрации поверхности, благоустройства придомовой территории, строительства пешеходных дорожек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	до 3,2 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Подвижность	Пк3 (8-12 см)
Сохраняемость первоначальной подвижности	2 часа
Водоудерживающая способность	не менее 95%
Водопоглощение	не более 15% по массе
Капиллярное водопоглощение	не более 0,4 кг / (м ² *0,5)
Марка по морозостойкости	F50
Адгезия (прочность сцепления с основанием)	не менее 0,4 МПа

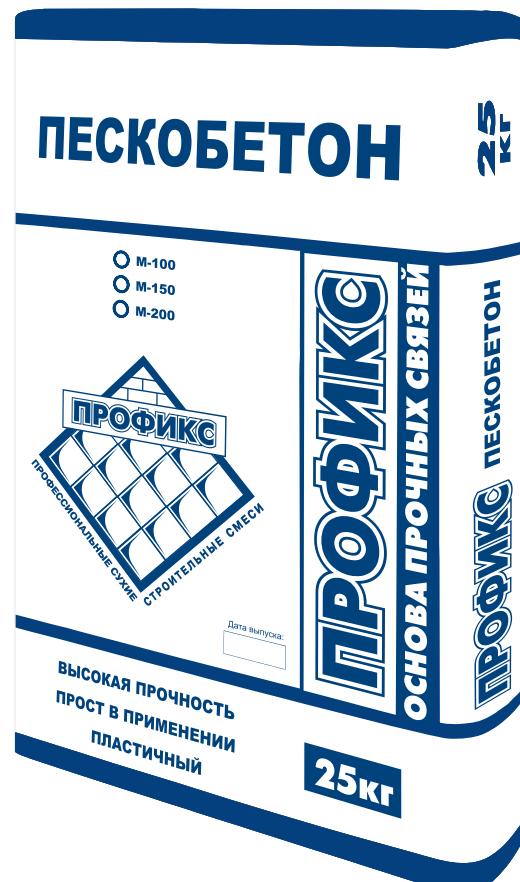

Для внутренних и наружных работ



Расход составляет 1,6-1,8 кг на 1 м²



Связующее: цемент

Прочность на изгиб не менее 3 МПа

Насыпная плотность 1500-1700 +/- 100 кг/м³

Средняя плотность 1900-2100 +/- 100 кг/м³

ГОСТ 31357-2007