


# ПОЛ «СТАНДАРТ» НАЛИВНОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

ПРОФИКС

Для высококачественного окончательного выравнивания горизонтальных бетонных, цементно-песчаных и других оснований с последующей укладкой керамических плиток, линолеума, ковролина, ПВХ-покрытий, паркета, ламината, пробковых покрытий, наливных полимерных покрытий и т. п. Применяется для изготовления выравнивающих слоёв, непосредственно связанных с основанием, в помещениях с умеренными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги, в гражданском и промышленном строительстве.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	до 0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,23– 0,26 л
Трещиностойкость	высокая
Насыпная плотность	1300-1500 +/- 100 кг/м³
Подвижность к расплыву кольца	P <sub>6</sub> (26-30 см)
Время начала схватывания	40-60 минут
Выход растворной смеси	из 1 кг сухой смеси 0,65 л
Время пешеходного движения	18 часов
Прочность при изгибе	не менее 4 МПа (28 суток)
Прочность на сжатие	не менее 16 МПа (28 суток)
Деформация усадки	не более 1,5 мм/м

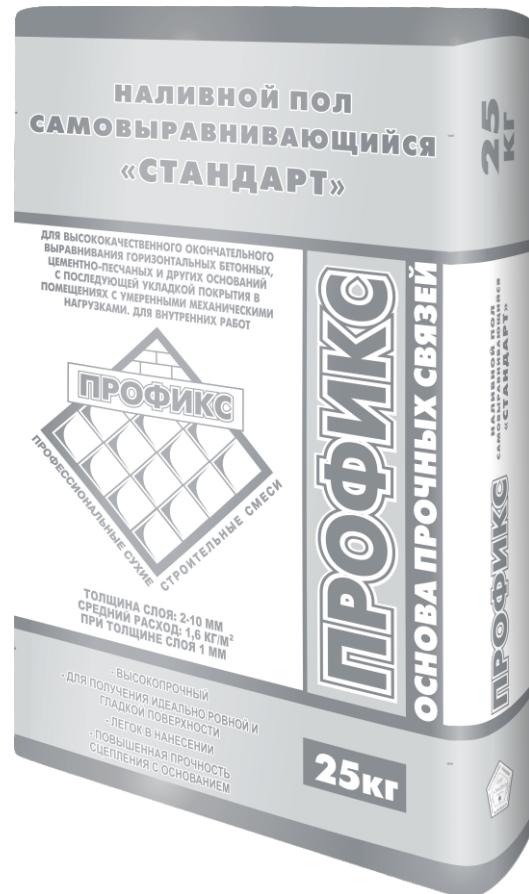

Плотность раствора	1700-1900 +/- 100 кг/м³
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 0,6 МПа
Толщина слоя	2-10 мм

ГОСТ 31358-2019

Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4

Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25

E-mail  
office@profiks.ru

Сайт  
profiks.ru