


# КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КИРПИЧА М150

## ПРОФИКС

Для приготовления монтажно-кладочного раствора марки М150. Применяется для внутренних и наружных работ для выполнения кладочных работ при возведении стен из керамического, силикатного кирпича и бетонных блоков, а также для монтажа фундаментных блоков, плит перекрытия и стеновых панелей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	до 3,2 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,14 – 0,18 л
Подвижность	140-160 +/- 10 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности	2 часа
Прочность на сжатие	не менее 15 МПа в возрасте 28 суток
Предел прочности при сдвиге	не менее 0,3 МПа
Капиллярное водопоглощение	не более 0,4 кг/ (м <sup>2</sup> ·мин <sup>0,5</sup> )
Средняя плотность в сухом состоянии	1900-2100 +/- 100 кг/м <sup>3</sup>
Марка по морозостойкости	F50

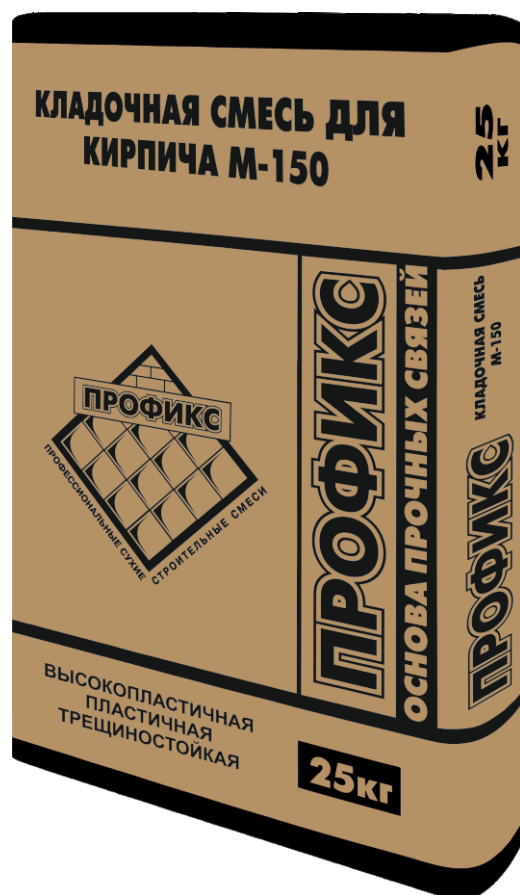

Расход составляет 350-380 кг на 1 м<sup>3</sup> кирпичной кладки



Прочность на сжатие не менее 15 МПа



Марка по морозостойкости: F50



Вяжущее: цемент

ГОСТ Р 58272-2018



Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru