


РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУБОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ

ПРОФИКС

Для создания и выравнивания полов на бетонных, кирпичных, каменных и других прочных основаниях при однократном нанесении слоем от 5 до 50 мм, а также для укладки полов с уклоном или на наклонных основаниях. Применяется в сухих и влажных помещениях жилых, административных и промышленных зданий. Для внутренних работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	до 3,2 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,18– 0,20 л
Трещиностойкость	высокая
Крепление напольного покрытия	не ранее 7 суток
Использование самовыравнивающихся наливных полов	не ранее 3-4 суток
Насыпная плотность	1600-1800 +/- 100 кг/м³
Подвижность по расплыву колыца	P _{k1} (10-12 см)
Время начала схватывания	60 минут
Выход растворной смеси	из 1 кг сухой смеси 0,70 л
Время пешеходного движения	24 часа
Прочность при изгибе	не менее 4,9 МПа (28 суток)
Прочность на сжатие	не менее 20 МПа (28 суток)
Деформация усадки	не более 1,5 мм/м

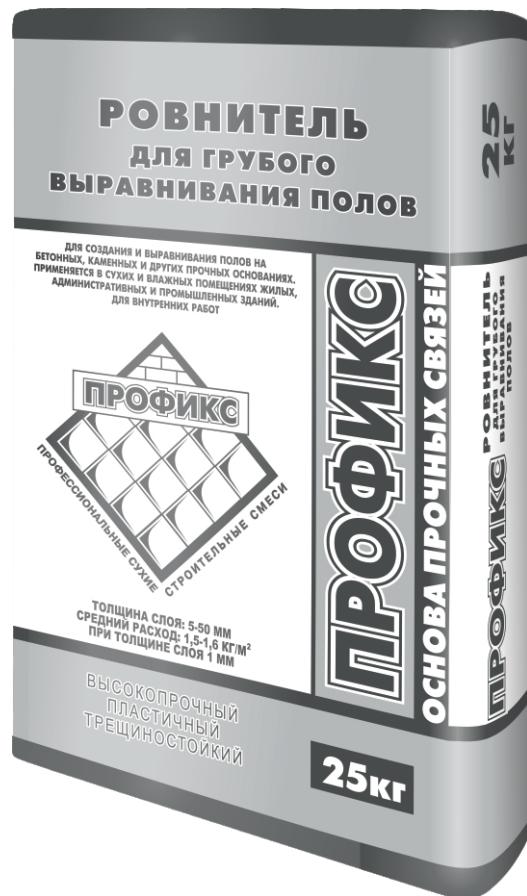

- Адгезия не менее 0,5 МПа
- Толщина слоя: 5-100 мм
- Расход составляет 1,6-1,8 кг на 1 м²
- Прочность на сжатие: не менее 20 МПа
- Не дает усадки и трещин

Плотность раствора 1700-1900
+/- 100 кг/м³

Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) не менее 0,5 МПа

ГОСТ 31358-2019

Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4

Телефон для связи
+7 3842 65-01-25

E-mail
office@profiks.ru

Сайт
profiks.ru