


ШТУКАТУРКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ «МОДИФИЦИРОВАННАЯ»

ПРОФИКС

Предназначена для ремонта и выравнивания стен и потолков по бетону, кирпичу, известково-цементной штукатурке. Также применяется для заполнения выбоин, раковин, трещин, участков отвалившейся штукатурки. Для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вязущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Количество воды на 1 кг. сухой смеси	0,23-0,25 л
Толщина 1 слоя	1-30 мм
Подвижность	Пк3 (8-12 см)
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Сохраняемость первоначальной подвижности	2-3 часа
Расслаиваемость	не более 1%
Стойкость к образованию трещин	стойкая
Средняя плотность в сухом состоянии	1400-1600 +/- 100 кг/м ³
Прочность на сжатие	не менее 5 МПа
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 0,3 МПа в возрасте 28 суток
Капиллярное водопоглощение	не более 0,4 кг / (м ² *мин ^{0,6})
Марка по морозостойкости	F50

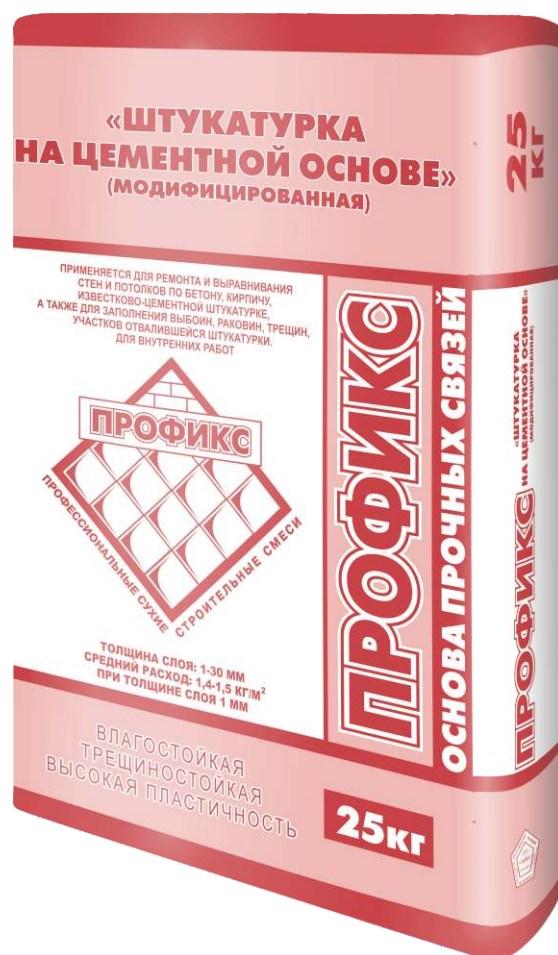

Толщина слоя
1-30 мм



Расход составляет
1,4-1,5 кг на 1 м²



Для внутренних работ



Прочность на сжатие:
не менее 5 МПа



Вязущее:
цемент

Марка по морозостойкости контактной зоны

F_{кз}25

Деформация усадки

не более 1,0 мм/м

Стойкость к ударным воздействиям

стойкая

ГОСТ Р 58279-2018



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru