


# КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «УТЕС»

## ПРОФИКС

Для укладки любых, в том числе тяжелых строительных материалов, всех видов плит и плиток на вертикальные и горизонтальные поверхности, эксплуатируемые в нормальных условиях снаружи и внутри зданий, сооружений из всех видов сборного и монолитного бетона и ж/бетона, асфальта и асфальтобетона, металлических элементов; кладок из штучных материалов и блоков; панелей; гипсокартона.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Температура эксплуатации	от -50 до +90°C
Количество воды на 1 кг. сухой смеси	0,23-0,25 л
Жизнеспособность раствора	1,5-2 часа
Толщина слоя	2-10 мм
Время корректировки положения плитки	15-20 мин
Возможность затирки швов	через 24 часа
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Сползание плитки	не более 0,5 мм
Способность к смачиванию	не менее 20 минут
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 1,7-1,8 МПа в возрасте 28 суток
Открытое время после нанесения	не менее 20 мин
Марка по морозостойкости	F50
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде	не менее 1,0 МПа

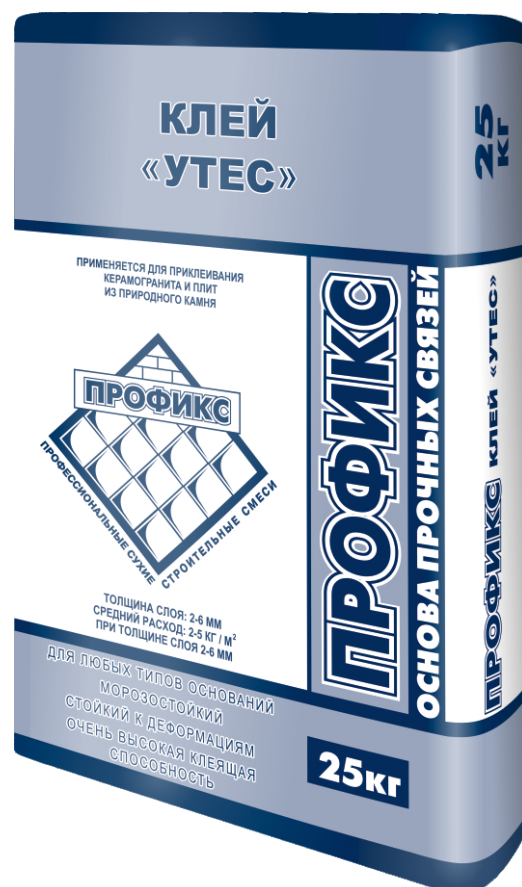

Адгезия  
не менее 2 МПа



Толщина  
слоя: 2-10 мм



Расход  
составляет  
от 2 до 10 кг  
на 1 м<sup>2</sup>



Марка по  
морозостойкости:  
F75

Прочность клеевого  
соединения после  
выдерживания при  
высоких температурах

не менее 1,0 МПа

Прочность клеевого  
соединения после  
циклического замораживания  
и оттаивания

не менее 1,0 МПа

ГОСТ Р 56387-2018



Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru