


# КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «МАСТЕР»

ПРОФИКС

Для укладки керамогранита, керамической и кафельной плитки на настенную и напольную поверхности из бетона, кирпичной кладки, штукатурки в сухих и влажных помещениях. При облицовке керамогранитом, допускается использовать плитку размером не более 600×600 мм. Для наружных и внутренних работ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Температура эксплуатации	от -50 до +90°C
Количество воды на 1 кг. сухой смеси	0,23-0,24 л
Жизнеспособность раствора	1,5-2 часа
Толщина слоя	2-6 мм
Время корректировки положения плитки	15-20 мин
Возможность затирки швов	через 24 часа
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Сплазание плитки	не более 0,5 мм
Способность к смачиванию	20 минут
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 1 МПа в возрасте 28 суток
Открытое время после нанесения	не менее 20 мин
Марка по морозостойкости	F50
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде	не менее 0,5 МПа

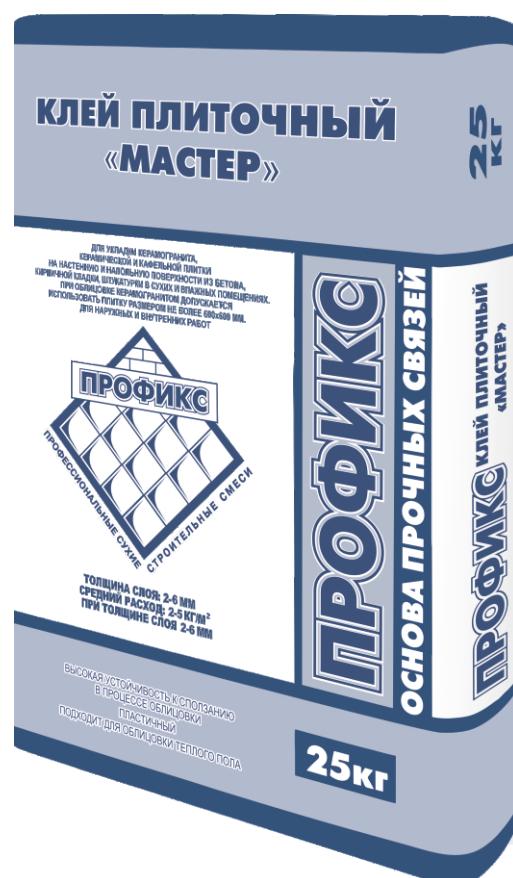

Адгезия  
не менее 1 МПа



Толщина  
слоя: 2-6 мм



Расход  
составляет  
от 2 до 5 кг  
на 1 м<sup>2</sup>



Марка по  
морозостойкости:  
F50

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах

не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания

не менее 0,5 МПа

ГОСТ Р 56387-2018



Центральный офис

Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru