


# КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАНДАРТ»

## ПРОФИКС

Для укладки настенной и напольной керамической плитки на поверхности из бетона, кирпичную кладку, штукатурку, шпатлевки во внутренних сухих и умеренно влажных помещениях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Температура эксплуатации	от 0 до +70°C
Количество воды на 1 кг. сухой смеси	0,20-0,23 л
Жизнеспособность раствора	1,5-2 часа
Толщина слоя	2-6 мм
Время корректировки положения плитки	12 мин
Возможность затирки швов	через 24 часа
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Способность к смачиванию	20 минут
Адгезия (после выдерживания в воздушно-сухой среде):	не менее 0,8 МПа в возрасте 28 суток
Открытое время после нанесения	20 мин
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде	не менее 0,5 МПа
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания	не менее 0,5 МПа

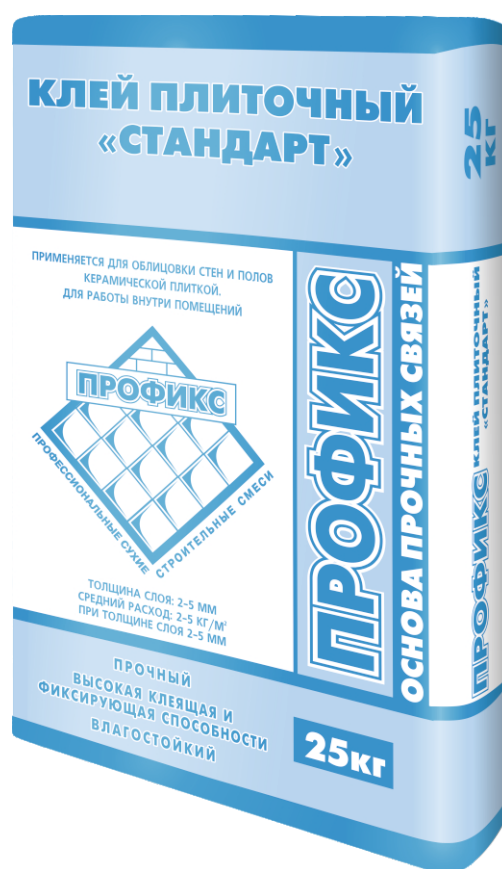

Адгезия  
не менее 0,5 МПа



Толщина  
слоя: 2-6 мм



Расход  
составляет  
от 2 до 5 кг на 1 м<sup>2</sup>

ГОСТ Р 56387-2018



Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru